



PISOS TÉRREOS - SISTEMA VENTILADO


PT

AO


MZ

CUPOLEX


CUPOLEX WINDY h5, h10

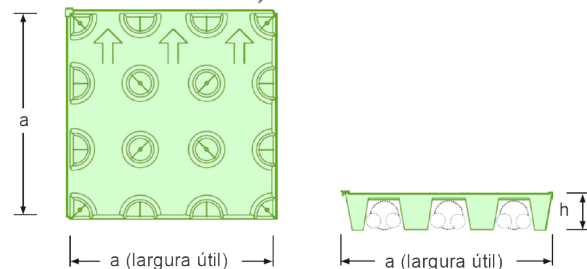

CUPOLEX h9.5, h13.5, h16, h20, h26, h30, h35, h40, h45, h50

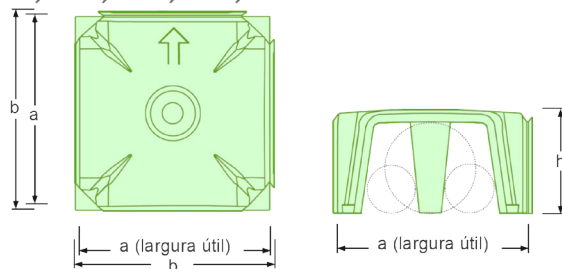


CUPOLEX h55, h60, h65, h70

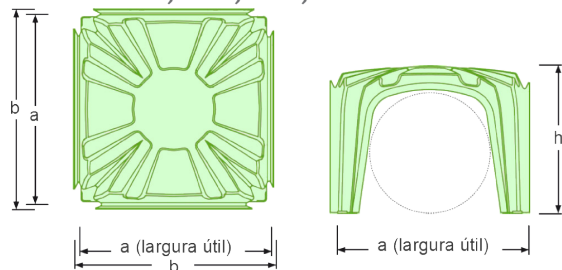

Denominação	a cm	b cm	h cm	Consumo de Betão (até ao cimo da cúpula) m³/m²	Passagem de Tubos uni.Ømm
Windi h5	56.0	56.0	5.0	0.008	7ø30
Windi h10	56.0	56.0	10.0	0.011	3ø75 ou 6ø50
Cupolex h9,5	56.0	57.1	9.5	0.014	4ø70
Cupolex h13,5	56.0	58.0	13.5	0.030	3ø60 ou 1ø90*
Cupolex h16	56.0	58.0	16.0	0.035	2ø80 ou 1ø95*
Cupolex h20	56.0	58.0	20.0	0.040	2ø100 ou 1ø125*
Cupolex h26	56.0	58.0	26.0	0.035	2ø125 ou 1ø200*
Cupolex h30	56.0	57.2	30.0	0.042	2ø145 ou 1ø280*
Cupolex h35	56.0	58.0	35.0	0.045	2ø150 ou 1ø300*
Cupolex h40	56.0	58.0	40.0	0.060	2ø140 ou 1ø250*
Cupolex h45	56.0	58.0	45.0	0.065	2ø150 ou 1ø300*
Cupolex h50	56.0	57.0	50.0	0.065	2ø150 ou 1ø300*
Cupolex h55	71.0	74.5	55.0	0.069	1ø450
Cupolex h60	71.0	74.5	60.0	0.070	1ø460
Cupolex h65	71.0	74.5	65.0	0.071	1ø475
Cupolex h70	71.0	74.5	70.0	0.073	1ø480

Nota: * cortando o cone central

BETONSTOP h20, h26, h30, h35, h40, h45, h50, h55, h60, h65, h70

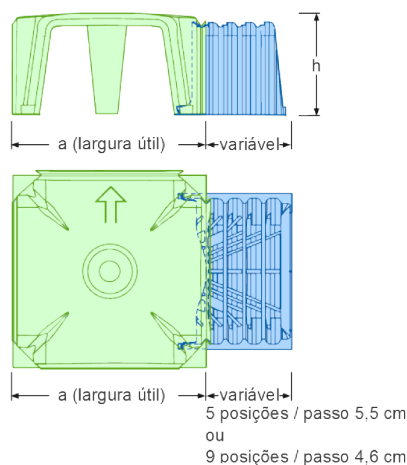

Denominação	Nº de posições	Passo cm
Betonstop h20	5	5,5
Betonstop h26	5	5,5
Betonstop h30	5	5,5
Betonstop h35	5	5,5
Betonstop h40	5	5,5
Betonstop h45	5	5,5
Betonstop h50	5	5,5
Betonstop h55	9*	4,6
Betonstop h60	9*	4,6
Betonstop h65	9*	4,6
Betonstop h70	9*	4,6

Nota: * módulos divisíveis a meio

Informação adicional em fercanorte.com.pt